


PERFEKT IN DER SPUR.

Enorm umfangreiche Serienausstattung. Hohes technisches Niveau.

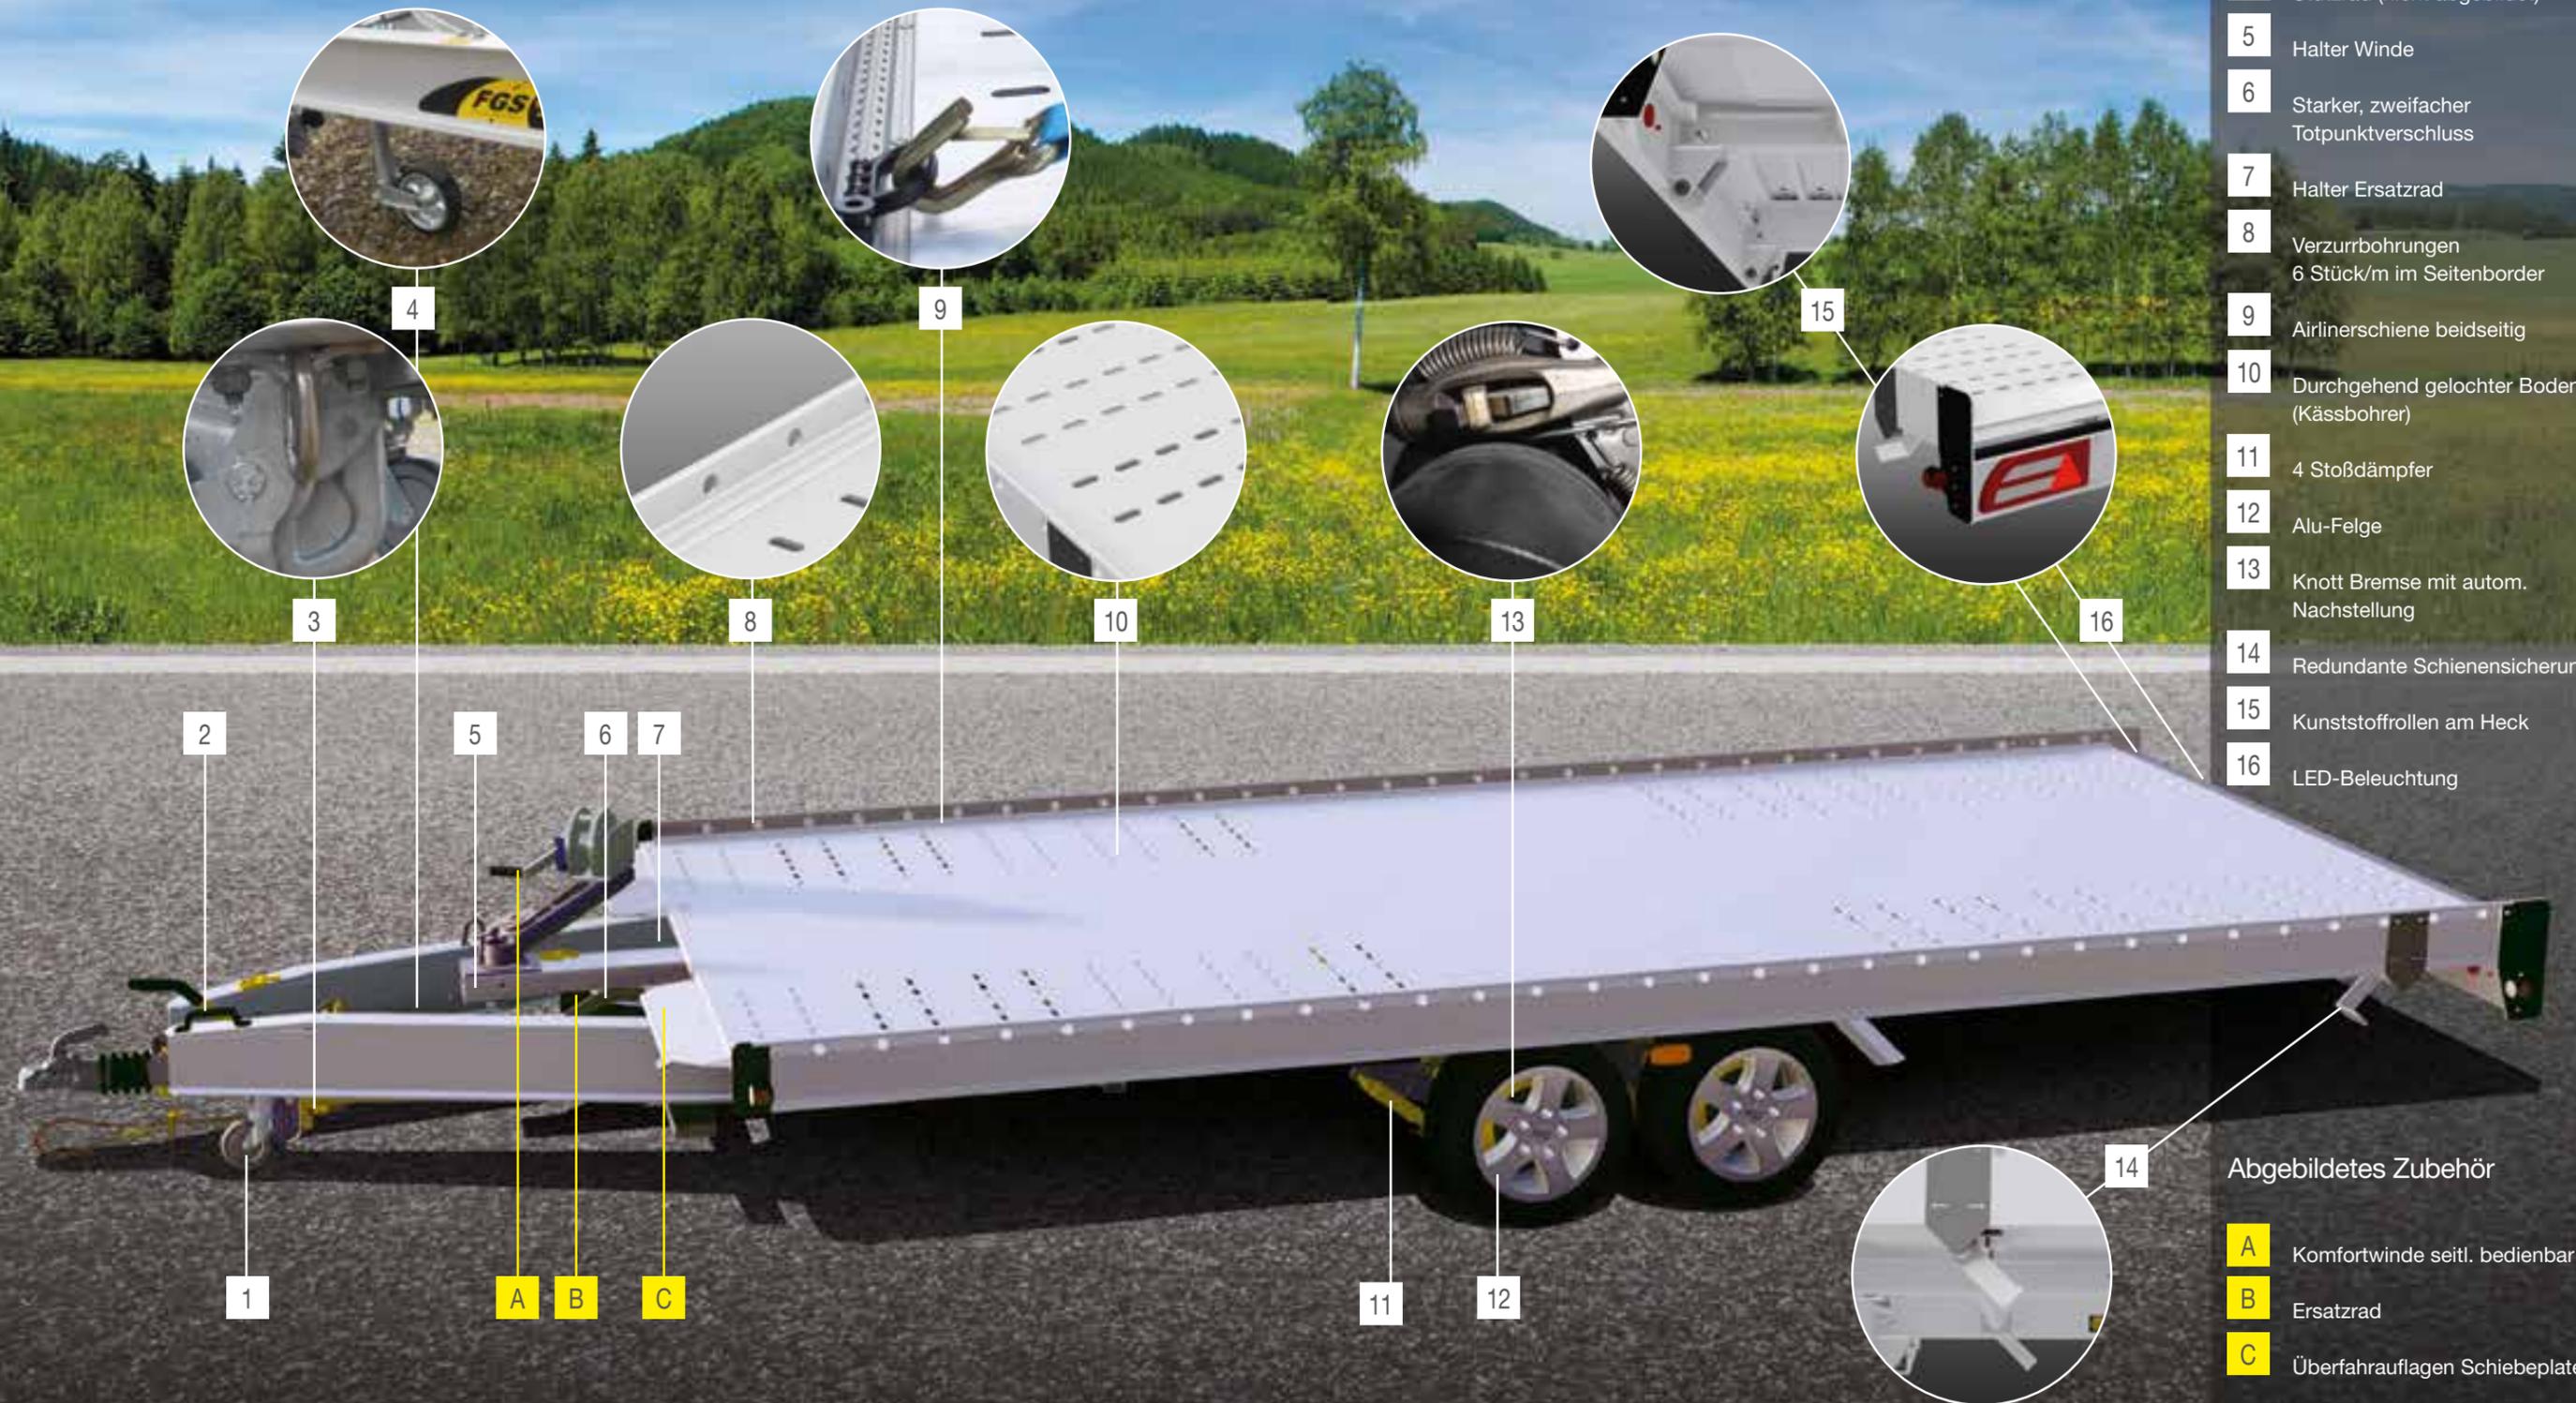

Beispiel: TKL 49

- 1 Rangierrad
- 2 Rangiergriff
- 3 „Huckepack“-Öse
- 4 Stützrad (nicht abgebildet)
- 5 Halter Winde
- 6 Starker, zweifacher Totpunktverschluss
- 7 Halter Ersatzrad
- 8 Verzurrbohrungen 6 Stück/m im Seitenborder
- 9 Airlinerschiene beidseitig
- 10 Durchgehend gelochter Boden (Kässbohrer)
- 11 4 Stoßdämpfer
- 12 Alu-Felge
- 13 Knott Bremse mit autom. Nachstellung
- 14 Redundante Schienensicherung
- 15 Kunststoffrollen am Heck
- 16 LED-Beleuchtung

Abgebildetes Zubehör

- A Komfortwinde seidl. bedienbar
- B Ersatzrad
- C Überfahrauflagen Schiebeplateau

TOW & TRANS TRAILER-SYSTEME VON FGS

DER KIPP-LINER KOMMUNAL

Noch mehr Optionen.

Der **Kipp-Liner TKL** ist auch für andere Branchen interessant. Durch seine idealen Auffahrverhältnisse, die durchgehend verschiebbaren Rampen, wird er auch gerne für Rasenmäher, Reinigungsmaschinen oder auch Motorradtransport eingesetzt.

Im Wesentlichen wird hier ergänzend zum Autotransportanhänger die Mitte der Pritsche durchgehend gefräst. Der Bediener hat tatsächlich über die gesamte Pritsche alle 150 mm einen geprüften zertifizierten Verzurrpunkt.

FGS ADVANCE

TKL Kommunal


- Flache Auffahrverhältnisse
- Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Geschlossene, durchgehend gelochte Ladefläche
- Sehr gute Serienausstattung
- Ideal für Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen mit geringer Bodenfreiheit.
- Hydraulische Bremse optional
- Viel Nutzlast trotz durchgehend belastbarem Boden
- FGS Systemtechnik ohne Schweißung
- Geprüfte, zertifizierte Haltepunkte
- 100-Zulassung

Natürlich gelten auch alle weiteren Merkmale des TKL.



SPEZIFIKATIONEN

Bezeichnung	TKL 30-49	TKL 35-49	TKL 35-55
Ges.-gewicht	3.000 kg	3.500 kg	3.500 kg
Eigengewicht	700 kg	750 kg	800 kg
Nutzlast	2.300 kg	2.750 kg	2.700 kg
Ladefl.-länge	4.900 mm	4.900 mm	5.500 mm
Ladefl.-breite	2.100 / 2.200 / 2.300 mm		
Bereifung	195/55 R10	195/50 R13	195/50 R13
Auffahrwinkel	7,5°	7,5°	7,5°
Sichtwinkel	7,5°	7,5°	7,5°

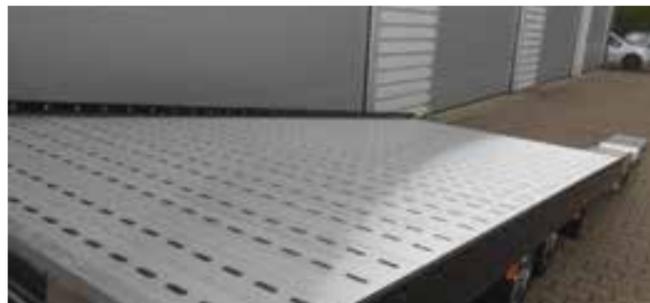


Geschlossene, durchgehend gelochte Ladefläche



Der TKL Kommunal mit Bordwände



Flexibel und belastbar

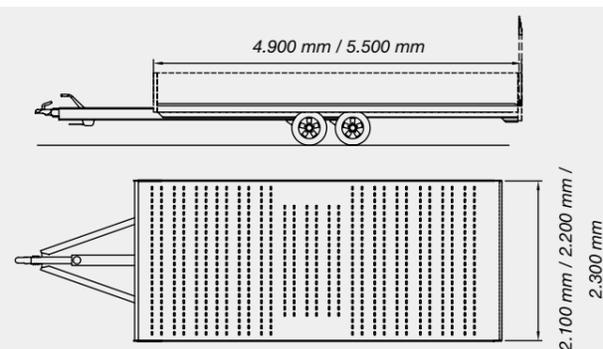

Der TKL Kommunal mit Bordwänden

Serienausstattung

- Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 2700 8.1 / 8.2
- Über die ganze Pritsche die Verzurrpunkte verteilt
- Verzurrbohrungen 6 Stk./m im Seitenborder
- Beidseitig Airlinerschiene (Kerl System)
- Alu-Felgen
- Windenaufnahme
- Ersatzradhalter
- Redundante Schienensicherung
- Kunststoffrollen am Heck
- Starkes Stützrad mit Vertikalhalter
- LED-Beleuchtung
- Rangierrad
- Automatische Bremsnachstellung
- 4 Stoßdämpfer
- Verzinkte Achskörper
- Totpunktverschluss mit zwei Verschlusskrallen



Ein echter Allrounder



Flexibel verschiebbare Schienen für alle Spurbreiten

